


MKI REDLINE Unterdruckhaltegerät AM-AIR/5.000H



Dieses Unterdruckhaltegerät wurde zur Filterung asbestkontaminierter Raumluft entworfen. Gehäuse hergestellt aus schwarzen HDPE. Vorder- und Rückwand sind aus Aluminium und machen das Gerät somit leicht und robust. Speziell bei dauerhaften und langfristigen Arbeitsbedingungen einsetzbar, einfach zu bedienen und in kleinen Arbeitsbereichen wie Schiffen, Häusern und Industrieumgebungen zu bewegen.

- Nominale Saugleistung AM-AIR/5000H: 5.000 m³/h
- Schwebstofffilter (HEPA) H14: 99.995% Filtrierung
- Stufenlose Leistungsregelung 0 - 100%
- Automatischer Sanftanlauf
- HDPE Gehäuse leicht zu reinigen
- Gummi beschichtete Polypropylen Räder Ø125 mm mit Bremse
- Überdruck Abluftgitter PER-400W: 26 x 457 x 457 mm

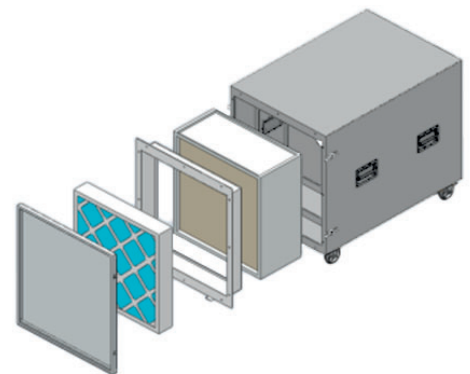

Filtersystem 2-stufig:

- Zwischenfilter EU4: 595x595x95 mm
- Schwebstofffilter gemäß EN 1822 Klasse H14: 610 x 610 x 292 mm

Technische Daten	
Sanierungstechnik	Unterdruckhaltegerät
Luftmenge [m ³ /h]	5.000
Maße [mm]	1.090 x 690 x 870
Anschlusswerte [V / Hz / A]	230 / 50 / 10
Leistung [kW]	1,5
Gewicht [kg]	96
Abluftanschluss [mm]	Ø 450

Die Überprüfung der Abluft bei Erstabnahme sowie im mindesten 3-jährigen Abstand, ist vom Betreiber durchzuführen.

Lüfterkennlinie

