MKI 4-Kammer Personalschleuse

mit automatischer Dusche, elektronischer Zwangsverriegelung und Alarmfunktion

WIRELESS

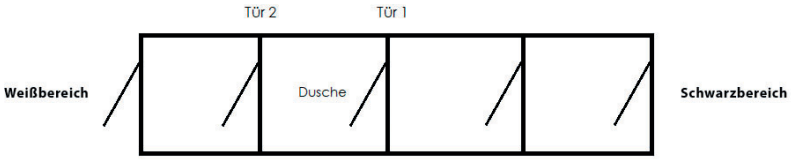

Beschreibung

Demontierbares Duschsystem, geeignet zur Dekontaminierung aller an Asbestprojekten beteiligten Personen. Die Personenschleuse besteht aus vier Kammern, in denen sich der Nutzer auskleidet, duscht und ankleidet.
Durch ihr leichtes Gewicht und das einfache Montage- bzw. Verbindungssystem der einzelnen Komponenten, lässt sich die MKI Personalschleuse sehr schnell, sowohl in Reihe als auch in "L / U" -Konfiguration montieren. Zudem ist es möglich weitere Elemente in jede Richtung anzufügen.

Alarmeinrichtung für die automatische Dusche

Der Mitarbeiter betritt den Duschraum. Sobald die Tür geschlossen ist, startet der Mitarbeiter über den Start-Taster am Duschkopf das 2-minütige Duschprogramm. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, stoppt der Duschvorgang und der Mitarbeiter kann die Dusche verlassen. Falls sich der Mitarbeiter entscheidet, die Dusche vor Ablauf der Duschzeit zu verlassen oder ohne den Duschvorgang zu aktivieren, wird ein akustischer und optischer Alarm ausgelöst. Dieser Alarm muss quittiert werden. Die Funktion der Zwangsdusche wird über Sensoren an Ein- und Ausgangstür der Duschkammer und den Starttaster am Duschkopf sichergestellt. Für die korrekte Funktion sind die Türen gemäß der oben gezeigten Skizze zu montieren.

Sensor

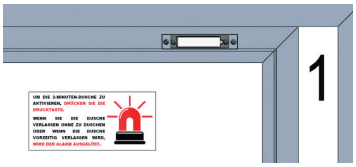

Eigenschaften

- Seitenwände / Türelemente aus Hartplatten
- Boden- / Dachelemente aus Aluminium, Profile aus Aluminium
- Schnelle Montage (10 Minuten), schraubenlos
- Geeignet für Innen- und Außenbereich
- Montage sowohl in Reihe als auch in L /U -Konfiguration
- Das Montagesystem ermöglicht mehrere Kammern zu koppeln
- Kupplungen für Schlauchanschlüsse: GEKA

Druckknopf

Technische Daten

Maße (L x B x H) montiert: 1 Kammer: 920 x 920 x 1.970 mm
Maße (L x B x H) montiert: 4 Kammer in Reihe 3.680 x 920 x 1.970 mm
Maße (L x B x H) demontiert: für den Transport 2.000 x 820 x 1.070 mm
Gesamtgewicht: 195 kg